

CE

- indicato per utilizzo su mezzi pesanti
- pratico e maneggevole per trasporto anche su officine mobili
- rientro automatico dei pistoni
- due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- incluse due prolunghe da 70 e 120 mm


DATI TECNICI

portata: 40-20 tonnellate

peso: 39 kg

pressione di alimentazione: 8-10 bar

consumo d'aria: 400 l/min

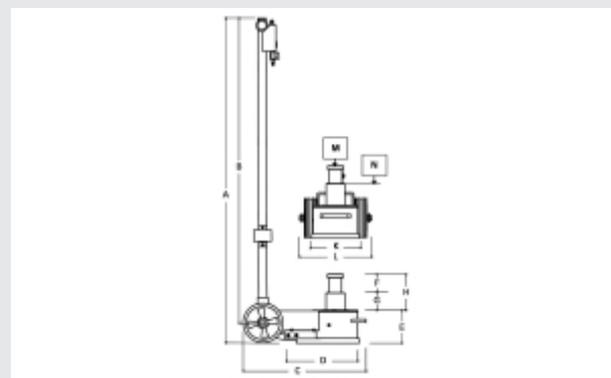

030650200 art. 3065/40-20T