


DIN 3113 UNI-ISO 7738

La chiave combinata Beta 42NEW ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza.

Caratteristiche:

- Dotata di sistema anticaduta H-SAFE con cavo che scorre lungo tutto il corpo dell'utensile per un utilizzo pratico e sicuro
- Forchetta inclinata di 15° per ridurre l'angolo di ripresa
- Poligono inclinato di 15° rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato
- Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore
- Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti
- Realizzata in acciaio legato

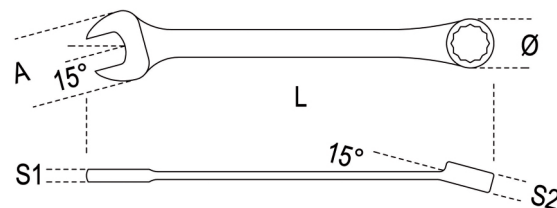

art.	mm	L mm	A mm	Ø mm	S1 mm	S2 mm	
000424506	42HS 6	6x6	95	15,2	10,1	3,4	5,2
000424507	42HS 7	7x7	105	17,1	10,8	3,6	5,7
000424508	42HS 8	8x8	116	19,0	12,3	3,9	6,2
000424509	42HS 9	9x9	127	20,9	13,7	4,2	6,7
000424510	42HS 10	10x10	137	22,8	15,1	4,5	7,1
000424511	42HS 11	11x11	148	24,8	16,5	4,8	7,5
000424512	42HS 12	12x12	158	26,9	18,2	5,1	7,9
000424513	42HS 13	13x13	169	28,8	19,6	5,4	8,4
000424514	42HS 14	14x14	180	30,8	21,0	5,7	8,8
000424515	42HS 15	15x15	190	32,7	22,4	6,0	9,2
000424516	42HS 16	16x16	201	34,6	23,8	6,3	9,7
000424517	42HS 17	17x17	212	36,6	25,2	6,7	10,2
000424518	42HS 18	18x18	222	38,5	26,7	7,0	10,8
000424519	42HS 19	19x19	233	40,5	28,0	7,3	11,4
000424520	42HS 20	20x20	243	42,5	29,4	7,6	11,9
000424521	42HS 21	21x21	254	44,5	30,7	7,9	12,4
000424522	42HS 22	22x22	264	46,4	32,2	8,1	12,8
000424523	42HS 23	23x23	275	48,4	33,5	8,3	13,2
000424524	42HS 24	24x24	285	50,3	34,9	8,5	13,5
000424525	42HS 25	25x25	296	52,3	36,2	8,7	13,8
000424526	42HS 26	26x26	307	54,3	37,6	8,9	14,2
000424527	42HS 27	27x27	317	56,2	39,0	9,1	14,6
000424528	42HS 28	28x28	328	58,2	40,3	9,3	15,0
000424529	42HS 29	29x29	338	60,2	41,9	9,5	15,3
000424530	42HS 30	30x30	349	62,1	43,0	9,7	15,6
000424532	42HS 32	32x32	370	66,0	45,7	10,1	16,2
000424534	42HS 34	34x34	391		48,5	10,5	16,8
000424536	42HS 36	36x36	412	73,9	51,3	10,9	17,5