

**8005Z-K**
**tenditori a due occhi zincati**

CE

**DATI TECNICI**

• coefficiente di sicurezza: 4

**ANALISI DI LABORATORIO**

• analisi chimica


• test di trazione

**CERTIFICATI DISPONIBILI**

• Specifica Prodotto

• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

• Dichiarazione di Conformità CE

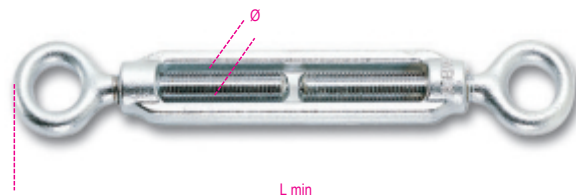

art.	art.	Ø mm				
<b>080059305</b>	8005Z	M5				2
<b>080059306</b>	8005Z	M6				2
<b>080059108</b>	8005Z-K M8	M8	5/16	300	158	1
<b>080059110</b>	8005Z-K M10	M10	3/8	470	192	1
<b>080059111</b>	8005Z-K M11	M11	7/16	580	206	1
<b>080059112</b>	8005Z-K M12	M12	1/2	690	226	1
<b>080059114</b>	8005Z-K M14	M14	9/16	940	256	1
<b>080059116</b>	8005Z-K M16	M16	5/8	1290	290	1