

8026R-K

grilli per sollevamento diritti, perno a vite, acciaio legato ad alta resistenza  
staffa zincata a caldo

CE

EN 13889

DATI TECNICI


- coefficiente di sicurezza minimo: 6
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto fabbricazione su perno e staffa

ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione
- test di fatica (min.20.000 cicli)
- test carico di collaudo (2 x wll)

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE

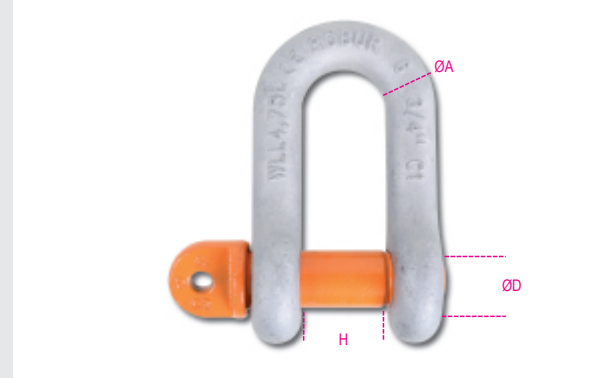

art.	ØA mm	ØD mm (")	H mm	WLL kg
080269212	13	16	21	2000
080269216	16	19	27	3250