

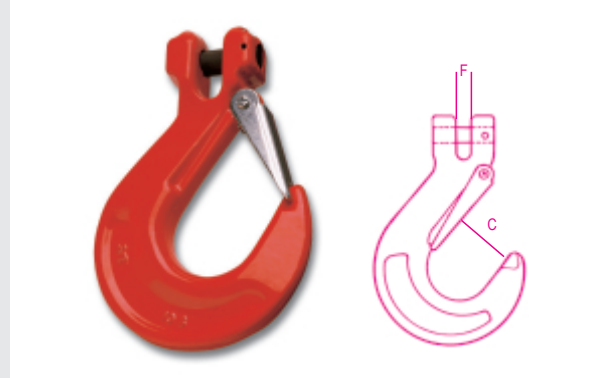
DATI TECNICI



- coefficiente di sicurezza: 4
 - trattamento termico: bonifica
 - codice lotto fabbricazione
- ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica, analisi metallografica
 - test carico di prova (WLL x 2,5)
 - test di trazione

- test di fatica (min. 20.000 cicli)

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



|  | art. | WLL kg | C mm | F mm |  Ø mm |
|--|------|-----------|---------|---------|--|
| 080600053 | 8060 | 5300 | 43 | 15,5 | 13 |
| 080600080 | 8060 | 8000 | 48 | 19 | 16 |