

CE EN 1677-5


## DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 5
  - trattamento termico: bonifica
  - codice lotto fabbricazione
- ANALISI DI LABORATORIO**
- analisi chimica, analisi metallografica
  - test carico di prova (WLL x 2,5)
  - test di trazione

- test di fatica (min. 20.000 cicli)

## CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE

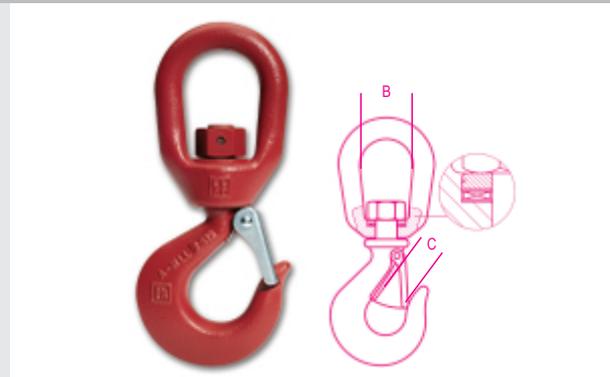

	art.	WLL kg	B mm	C mm
080650107	8065SC	800	31	20
080650110	8065SC	1000	40	22
080650115	8065SC	1600	47	23
080650120	8065SC	2000	47	27
080650130	8065SC	3200	64	35
080650150	8065SC	5000	77	43