



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8683

SET UTENSILI PER
STERZO

CARATTERISTICHE

- consente di montare facilmente cuscinetti e boccole in gomma
 - idoneo per la maggior parte delle automobili, SUV, pick-up, ecc.
 - comprende:
 - mandrino idraulico da 10 T
 - 2 elementi di pressione, lunghezza 28 mm e 95 mm
 - 4 mandrini di fissaggio, M10x1,5 - M12x1,75 - M14x2,0 - M16x2,0
 - 4 mandrini estrattori, M10x1,5 - M12x1,75 - M14x2,0 - M16x2,0
 - 22 boccole corte, lunghezza: 40mm
 - 22 boccole lunghe, lunghezza: 110mm
- Dimensioni delle boccole (Ø esterno x Ø interno)
 26x18, 28x20, 30x22, 32x24, 34x26, 36x28 38x30, 40x32, 42x34, 44x36, 46x38, 48x40 50x42, 52x44, 54x46, 56x48, 58x50, 60x52 62x54, 64x56, 66x58 68x60 mm
- peso 30,6 kg

BGS
articolo


DESCRIZIONE

BGS 1767

ESTRATTORE
PULEGGIA ALBERO
MOTORE

CARATTERISTICHE

- idoneo per:
 - VW Passat, Phaeton, Touareg
 - Skoda Superb
 - Audi A4, A6, A6 Quattro, A8, Allroad, Cabrio, RS4, RS6, S6, S8
- motori / codici motore:
 - 3.0 L V6 30V: ASN, AVK, BBJ
 - 3.7 L V8: AKC, AQG
 - 4.2 V8: ANK, AQF, AQH, AQJ, ARS, ARU, ASG, AWN, AWU, AVN, AVP, AXQ, BCY, BGH, BGJ, BHX
 - 2.5 L TDI V6 Diesel: AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC
- peso 1,7 kg

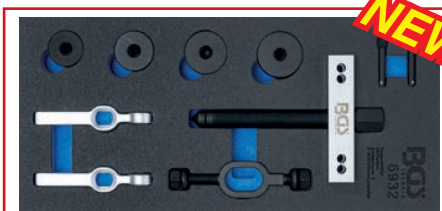

NEW



1/3

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 6932

1/3 MODULO PER
CARRELLO:
ESTRATTORE
CUSCINETTI CON
GABBIA PER
DIFFERENZIALE

CARATTERISTICHE

- per la rimozione dei cuscinetti dalla gabbia sul differenziale
- adatto per uso su molti autoveicoli e veicoli commerciali leggeri
- comprende:
 - bulloni di fissaggio
 - mandrino 3/4" x 16 UNF, con esagono di manovra da 22 mm
 - ponte di trazione con fori per i bulloni di fissaggio
 - ponte di bloccaggio
 - zampe di estrazione, lunghezza 102 mm
 - disco a gradini, Ø 44,4 / 28,5 mm
 - disco a gradini, Ø 41,2 / 31,7 mm
 - disco a gradini, Ø 38,1 / 28,5 mm
 - disco a gradini, Ø 34,1 / 23,8 mm
- peso: 1,8 kg
- dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7770

SET 10 PEZZI,
ESTRATTORI PULEGGE
CINGHIA

CARATTERISTICHE

- per estrazione e montaggio di pulegge cinghia in pompe di sterzo, generatori, ruote di ventole, ecc.
- 2 elementi trasversali: lunghezza 140 mm e 230 mm
- 2 coppie di estrattori dritti: lunghezza 60 mm e 110 mm
- 1 coppia di estrattori di forma speciale: lunghezza 60 mm
- tutti gli estrattori e gli elementi trasversali sono combinabili tra loro
- per pulegge di Ø fino a 200 mm
- peso 4,2 kg