



BGS 3292-30 BGS 3291-50 BGS 3291-70



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3291	LUCIDATRICE PNEUMATICA

CARATTERISTICHE

- adattatori velcrati da 30, 50 e 70 mm con alberino filettato M6 x 1
- velocità di rotazione: 14.000 rpm
- lunghezza: 185 mm
- pressione d'esercizio: 6.2 bar
- attacco aria: 1/4"
- consumo aria: 122 l/min
- peso 880 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3291-30	DISCO VELCRATO, Ø 30 MM
BGS 3291-50	DISCO VELCRATO, Ø 50 MM
BGS 3291-70	DISCO VELCRATO, Ø 70 MM



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8688	LEVIGATRICE CON ASPIRAZIONE POLVERI

CARATTERISTICHE

- per levigare e lucidare di superfici
- con condotto aria e sacco raccolta polvere
- attacco disco: Ø 6" (152 mm)
- velocità a vuoto: 10.000 giri/min
- corsa levigatrice: 5 mm
- attacco aria 1/4"
- disco levigatore con 6 fori di aspirazione
- condotto di aspirazione aria: 3/8"
- consumo aria: 142 l/min
- pressione di esercizio: 6,3 bar (90 psi)
- lunghezza: 225 mm
- peso 1,4 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3260-1	SEGA PNEUMATICA PER CARROZZERIE AUTO

CARATTERISTICHE


- velocità a vuoto: 9000 colpi/minuto
- profondità di taglio: 10 cm
- due lame incluse
- pressione di esercizio: 6.3 Bar
- misura del tubo raccomandata: 3/8" (Ø interno)
- consumo aria: 51,6 l/min (1,8 CFM)
- attacco aria: 1/4"
- rumorosità:
 - LpA = 88,15 dB(A)
 - LwA = 99,15 dB(A)
- vibrazioni:
 - ahd = 15,06 m/s²
 - K = 1,99 m/s²
- peso 800 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3400	MINI-SEGA PNEUMATICA

CARATTERISTICHE

- colpi al minuto: 9.000
- corsa: 10 mm
- pressione di esercizio: 6,2 bar (90 psi)
- consumo d'aria: 48,2 L / min (1.7 cfm)
- attacco aria: 1/4"
- misura consigliata del tubo: Ø 10 mm (interno)
- lunghezza (senza lama): 182 mm
- capacità di taglio max: 1,6 mm in acciaio
- rumorosità:
 - LpA = 77 dB(A)
 - LwA = 84 dB(A)
- vibrazioni:
 - ahd = 3 m/s²
 - K = 1,5 m/s²
- peso 550 g

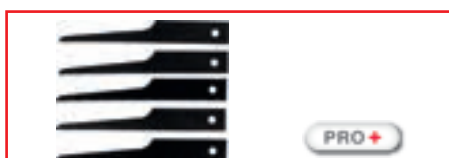

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9594	SET 5 PEZZI, LAME PER SEGA PNEUMATICA PER BGS 3260-1 E BGS 3400

CARATTERISTICHE

- set 5 pezzi
- peso 20 g



BGS 9291



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9291	UTENSILE PNEUMATICO DA TAGLIO PER GUARNIZIONI FINESTRINI

CARATTERISTICHE

- facile rimozione delle guarnizioni incollate
- comprende una lama di taglio BGS 3219
- oscillazioni: 20.000 / min.
- distanza di taglio: 76 mm
- attacco aria: 1/4 "
- diametro interno tubo flessibile (consigliato): 3/8" (10 mm)
- consumo aria medio: 170 l/min (6 cfm)
- pressione di esercizio: 6,3 bar (90 psi)
- rumorosità:
 - LpA = 85 dB(A)
 - LwA = 96 dB(A)
- vibrazioni:
 - aH = 10,294 m/s²
 - K = 1,5 m/s²
- peso 1,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3219	COLTELLO DRITTO, 52 X 1 MM (1 PEZZO)